


โครงการห้องแผนกไตเทียมโรงพยาบาลชล่ง

ลำดับ	รายการ	ราคา
งานที่ 1	<p>1. ฝั่งที่ติดหน้าต่างบุผนัง รูปตัว L ขนาด 14 x0.5x0.5 m และขนาด 4 x 0.4 x 0.5 m</p> <p>1.1 โครงสร้างฝั่งติดหน้าต่างใช้โครงไม้ตะเคียน 1x2 นิ้ว ปิดด้วยไม้อัดกันน้ำหนา 8 mm ( ที่ส่วนมากใช้ในต่อเรือประมง) ตามด้วยปิดผิวลามิเนตสีขาวพร้อมเจาะรูสำหรับท่อน้ำ</p> <p>1.2 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว</p> <p>1.3 ประตูปิดด้วยลามิเนตสีเขียวอ่อน</p> <p>1.4 บานเปิด service ใช้บานกดกระด้างไม่มีมือจับ และเจาะรูสำหรับใส่สายน้ำดีและน้ำทิ้งสูงจากพื้น</p>  <p>โครงสร้างส่งไม้ใช้โครงไม้ตะเคียน 1x2 นิ้ว ปิดด้วย ไม้อัดกันน้ำ หนา 8 mm (ที่ส่วนมากใช้ใน ต่อเรือ ประมง )แล้วปิดผิวด้วยลามิเนต</p> <p>ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนต สีขาว</p> <p>ปิดผดด้วยลามิเนต สีเขียวอ่อน</p> <p>บานเปิด service ใช้บานกดกระด้าง          * จะไม่มีมือจับ และเจาะรูสำหรับใส่สายน้ำดี และน้ำทิ้ง สูงจากพื้น 50 cm</p>	

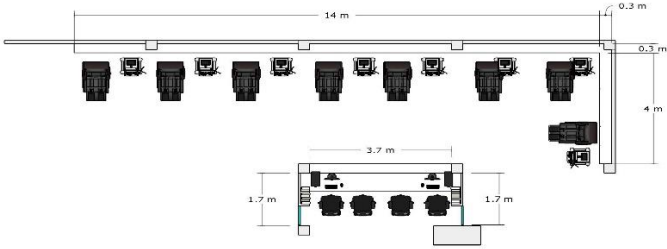